

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Umývačka kuchynského náčinia

TYPOVÉ OZNAČENIE:

S-302 ABT

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:

RM GASTRO





kapacita: 30/15/10/5 košov/h
 cyklus: 120",240",360",720"
 maximálna vstupná výška: 850mm
 vnútorný rozmer komory: 1320x700x850mm(šxhxv)
 prevedenie: dvojplášťová
 spotreba vody: 6 l/cyklus
 bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom
 elektronické ovládanie
 samočistiaci program
 4 ďalšie špecifické programy
 autodiagnostický systém detekcie závad
 rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
 oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
 termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
 účinný filtračný systém
 základné príslušenstvo:
 -nerez koš 1320x700mm(šxh)
 -dávkovač umývacieho prostriedku
 -dávkovač oplachového prostriedku
 príslušenstvo na objednávku:
 -držiak na plechy

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1014.81	S-302 ABT	147 x 86 x 196/227	400	15,9

- Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku v cene !**
- Možnosť umývania plechov 600x400 pri použití držiaka plechov**
- Bez možnosti doplnenia odpadového čerpadla**

Vlastnosti	S-302 ABT
Príkion	15,9 kW
Teplota prívodnej vody	min 15°C - max 55°C
Tlak prívodnej vody	min 1 - max 4 bar
Spotreba vody na 1 cyklus	7 l
Umývací cyklus	120, 240, 360, 720 sekúnd + kontinuálne umývanie
Výkon umývacieho čerpadla	2x 1200 l / min

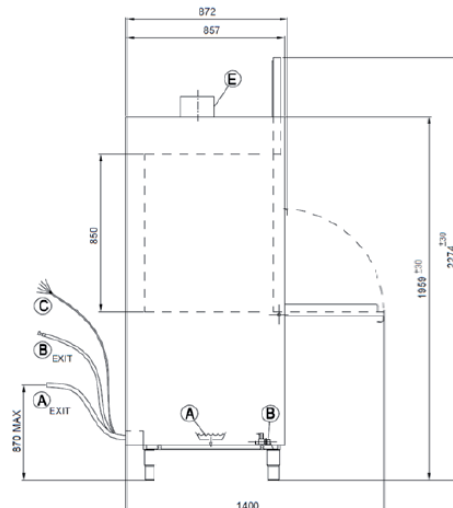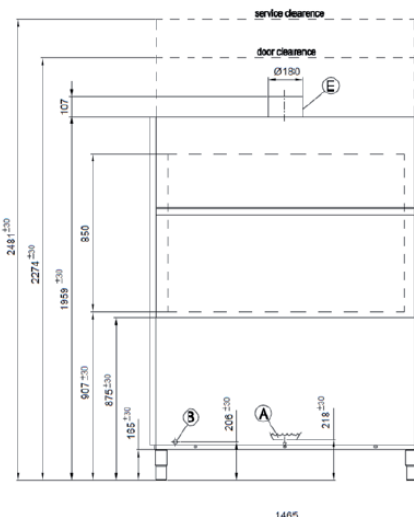

1465